

# NTP CLOCK

## Kenmerken

Deze NTP klok 4-digits IP66 RVS heeft een eigen 220V-240V 50Hz netvoeding en een ethernet aansluiting om zo de tijd op te kunnen halen. Is geschikt voor oa fabriekshallen, slachterijen, food-industrie, of produktielijnen .

Tevens kan de klok via ethernet (internet) geconfigureerd worden.

als extra optie is de klok ook te verkrijgen met een interne Powerline Ethernet adapter


De klok kan dan de tijd ophalen via het lichtnet ,er is dan geen netwerkbekabeling naar de klok nodig .

Dit kan wenselijk waar geen Netwerkaansluiting voor handen is of waar snelle/flexibele installatie gewenst is.



## Homepage

Op de homepage van de klok in dit voorbeeld <http://192.168.2.201/> is te zien dat de klok loopt.

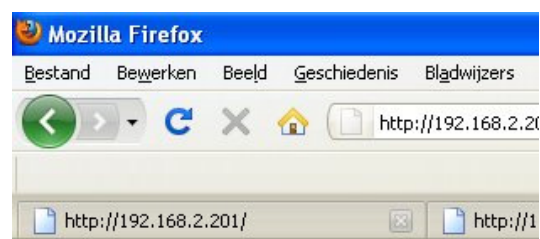

## NTPCLOCK

Sat 2010-10-02  
10:50:22 (UTC +2)

It's SummerTime  
www.dwrdd.nl

[\[refresh\]](#)

## Configuratie

De digitale NTP klok kan binnen het Netwerk eenvoudig geconfigureerd worden.

Vanaf elke PC die op hetzelfde netwerk segment als de klokken.

De configuratie bestaat uit het intypen het IP adres van de ntp klok in de adresbalk van uw Internet browser. in dit voorbeeld <http://192.168.2.201/config> .

Hier kan het IP adres van de klok worden gewijzigd ook de Default Gateway



http://192.168.2.201/config

http://192.1...201/config

### NTP clk config dwrdr

Default MAC=44:57:52:44:0:1

Clock IP : 192.168.2.201

Default GW: 192.168.2.1

NTP srv IP: 134.130.4.17

NTP Port : 123

UTC offset: +1

ZomertijdOn :

Passwd: ●●●●●●

apply

## Specificatie

- **IP66 Behuizing**  
IP66 : Stof beschermend :  
Het binnendringen van stof wordt geheel voorkomen.  
Waterstralen : Water geprojecteerd door een sproeikop tegen behuizing vanuit elke richting hebben geen schadelijke effecten hebben.
- Vaste 220-240V ac aansluiting
- 4-Digits Rode segmenten 57mm
- Rood plexiglas venster 80x210mm
- PowerLine Ethernet over 230V (optie)
- kabellengte Netspanning 230V: standaard lengte 1.8m
- afmeting: 150x300x80mm

## Verpakkingsinfo:

Verpakkingstype : Doos  
Gewicht in gram : 2750

[www.dwrdr.nl](http://www.dwrdr.nl) [www.deweerd-emst.nl](http://www.deweerd-emst.nl) [www.ntpclock.nl](http://www.ntpclock.nl) [www.ipio.nl](http://www.ipio.nl) [www.ntpclock.info](http://www.ntpclock.info)